TL-LD550F　取扱説明書

このテールライトは自転車のハンドルバーに取付けて使用します。JIS規格適合したワイドアングル（広角）リフレクターと10個のLEDで夜間のサイクリング時に、前方及びサイドからの認識度がアップします。

電池交換

コインをライトの後側にあるミゾに差し込み、ひねると上ボディがはずれます。

ボディの刻印に従って単5形乾電池を差し込みます。

自転車への取付

取付バンドをゴムパットと共にハンドルバーに巻付けます。
※ゴムパットを切って取付位置のパイプサイズに合うよう微調整します。

ブラケットと共にネジで固定し、本体をブラケットにカチッというまで差し込みます。

ブラケット
ゴムパット
取付バンド
ハンドルバー(SP-5)
ø23.5 ~ 27.2 mmに対応

本体を取り外す場合は、ブラケットのレバーを押しながらライトを持ち上げます。

ON/OFFスイッチ
※ON/OFFスイッチを押すごとに右図の様に切り替わります。

点滅
点灯
OFF
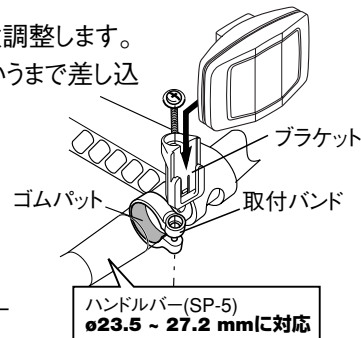
-参考-
別売のC-1クリップ(#5440900)を使用すると、カバン・ポケット等に引っかけて使用することができます。

注意

- 取付ける時に運転に支障がない事を確認し、ご利用下さい。
- 乾電池は単5型アルカリ乾電池(LR01)をお薦めします。
- 故障の原因になるので、電池の方向を間違えないで下さい。
- このパッケージに同梱している取付バンド(SP-5)が破損・紛失・サイズが合わない時、むりに取り付けず別売のサイクルパーツ（表参照）をご利用下さい。
- 点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除して下さい。
- 長期間使用しない場合、電池が液漏れを起こし故障の原因になります。その場合は電池を取り外し、保管して下さい。

ブラケット	取付けバンド (各種パイプにあったサイズをご利用ください。)						
#544-1060	**モデル名** 対応径 (mm) パット付 ～パット無	**HP-5** ***ø19.0*** ***~22.8***	**SP-5** ***ø23.5*** ***~27.2***	**SP-6** ***ø26.5*** ***~30.2***	**SP-7** ***ø28.8*** ***~32.5***	**SP-8** ***ø31.0*** ***~34.5***	**SP-9** ***ø34.5*** ***~37.5***

仕様

使用時間（アルカリ電池使用）：100時間（連続点滅時）50時間（連続点灯時）
サイズ：W75.0×D31.0×H47.0mm
ウエイト：44g（電池込み・ブラケット除く）
電池：単5型乾電池 × 2本

Pat. & Design Pat. Pending.

製造販売元
株式会社 キャットアイ
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
製品サービス課　TEL: 06-6719-6863(ダイヤルイン)
FAX: 06-6719-6033